


Der leichte Superlift **Contractor** kann zum Transport einfach in ein Fahrzeug geladen werden.

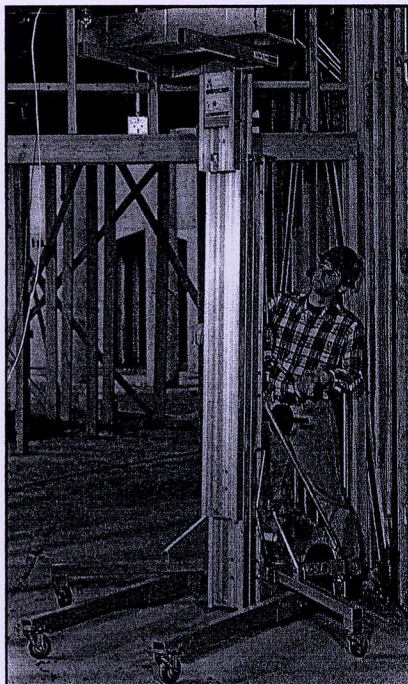

Technische Daten

Modell	SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Höhe (zusammengefahren)	218 cm	218 cm	218 cm	218 cm
Breite	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Breite - Ausleger abgeklappt	168 cm	168 cm	168 cm	168 cm
Länge - Beine hochgeklappt	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Länge - in Arbeitsstellung	137 cm	147 cm	173 cm	193 cm
Bodentfreiheit	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm	50,8 mm

Nutzlast max. (siehe untenstehende Tabelle)

Eigengewicht	75 kg	93 kg	139 kg	170 kg
Lastaufnahmemittel	Länge	Breite	Tiefe	Netto-Gewicht
Standardgabeln	71 cm	59 cm	6,5 cm	12 kg
verstellbare Gabeln	70 cm	29 - 76 cm	6,5 cm	23,8 kg
Ausleger	112 cm	8 cm	16 cm	15,6 kg
Rohrbügel	70 cm	63 cm	11,5 cm	4,5 kg
Stahlplattform	66 cm	58 cm	15 cm	12 kg
Gabelverlängerung (Stück)	76 cm	5 cm	8 cm	2 kg

Arbeitshöhen	SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
Standardgabeln u. verstellbare Gabeln				
Gabeln unten	172 cm	340 cm	511 cm	678 cm
Gabeln oben	226 cm	394 cm	564 cm	732 cm
Kranausleger	203 cm	371 cm	541 cm	709 cm

Nutzlasten

Modell	Lastzentrum		
	36 cm	61 cm	107 cm
SLC 6	300 kg	191 kg	82 kg
SLC 12	300 kg	191 kg	82 kg
SLC 18	300 kg	191 kg	73 kg
SLC 24	300 kg	191 kg	73 kg

Technische Änderungen vorbehalten.